


briteline 亮线科技

防水泥
产品手册

ABOUT PRODUCTS

产品简介

Brite-Line® 亮线科技汽车线束用橡胶防水泥是一种自融性，从形性好的电气绝缘及防水密封胶泥，粘结力强，耐腐蚀，抗紫外优良，用于汽车线束防水密封。已批量供应安波福全国工厂，包括上海 A11 厂、长春、白城、重庆、芜湖等工厂，可取代日东、汉高公司的进口胶泥。

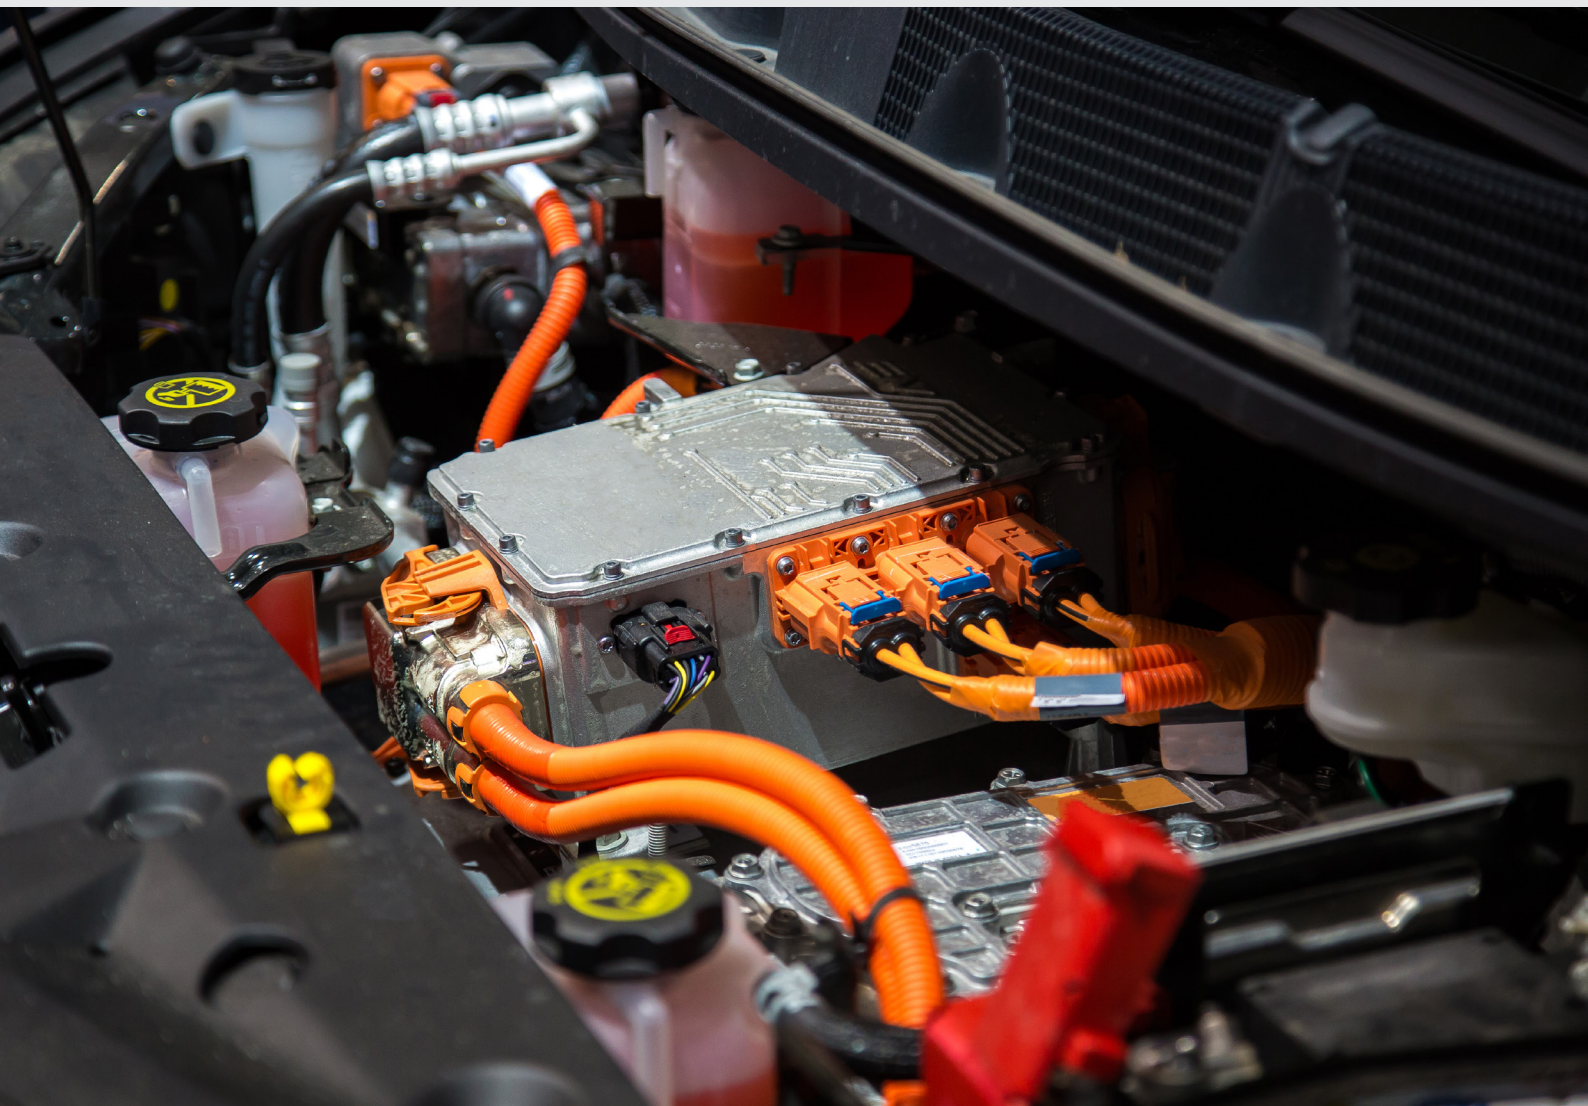

P801 汽车线束用橡胶防水泥

产品型号：P801

产品简介：P801 灰色汽车线束用橡胶防水泥是一种自融性，从形性好的电气绝缘及防水密封胶带，粘结力强，耐腐蚀，抗紫外优良，用于保护电器关键部位等。

产品特性：对金属和各种电缆护套材料具有极佳的粘结性能；对不规则表面具有良好的从形性，并可以模压；与各种电缆相容性好；抗化学品；使用温度范围宽，并保持其优异的密封性能；反复弯曲而不会裂开；当被扎破时表现出优异的自愈特性；低温下保持很好的柔韧性，便于操作。

应用范围：汽车线束防水密封。

性能指标：

性质	标准值	实测值	单位	测试方法
颜色	灰色	灰色	——	——
密度	≥ 1.0	1.68	g/cm ³	ISO 1183
固含量	≥ 98%	98.0%	——	GM 9010
耐低温性	-30	-30	°C	ASTM-D-2671
耐高温性	80	80	°C	ASTM-D-4325
Rohs	通过	通过	——	——

常规规格：40g/PC, 27g/PC

使用方法：使用时，直接撕下隔离纸将防水泥绕包在需要防水的部位，可压在层与层之间，外面绕包 PVC 电工胶带提供机械保护。

存储期：6 个月

存储条件：存放阴凉处，禁止叠加存放；



敬告用户：以上所有数据及信息是基于亮线 Brite-Line® 的测试结果，用户在使用前须针对所期望的用途确定产品的适用性。

亮线（上海）新材料科技有限公司
地 址：上海市闵行区号文路 229 号 MT2 栋 807-808 单元
电 话：(0086) 21-34126691
网 址：www.brite-line.cn

P802 汽车线束用橡胶防水泥

产品型号：P802

产品简介：P802 黑色汽车线束用橡胶防水泥是一种自融性，从形性好的电气绝缘及防水密封胶带，粘结力强，耐腐蚀，抗紫外优良，用于保护电器关键部位等。

产品特性：对金属和各种电缆护套材料具有极佳的粘结性能；对不规则表面具有良好的从形性，并可以模压；与各种电缆相容性好；抗化学品；使用温度范围宽，并保持其优异的密封性能；反复弯曲而不会裂开；当被扎破时表现出优异的自愈特性；低温下保持很好的柔韧性，便于操作。

应用范围：汽车线束防水密封。

性能指标：


性质	标准值	实测值	单位	测试方法
颜色	黑色	黑色	——	——
密度	≥ 1.0	1.34	g/cm ³	ISO 1183
固含量	≥ 98%	99.0%	——	GM 9010
耐低温性	-40	-40	°C	ASTM-D-2671
耐高温性	105	105	°C	ASTM-D-4325
Rohs	通过	通过	——	——

常规规格：32mm*45mm, 19mm*70mm, 19mm*110mm, 25mm*50mm

使用方法：使用时，直接撕下隔离纸将防水泥绕包在需要防水的部位，可压在层与层之间，外面绕包 PVC 电工胶带提供机械保护。

存储期：6 个月

存储条件：存放阴凉处，禁止叠加存放；

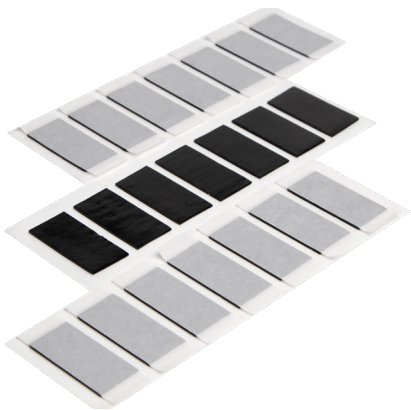

敬告用户：以上所有数据及信息是基于亮线 Brite-Line® 的测试结果，用户在使用前须针对所期望的用途确定产品的适用性。

亮线（上海）新材料科技有限公司
地 址：上海市闵行区号文路 229 号 MT2 栋 807-808 单元
电 话：(0086) 21-34126691
网 址：www.brite-line.cn

亮线（上海）新材料科技有限公司

TEL.
86-21-34126691

WEB.
www.brite-line.cn

ADD.
上海市闵行区号文路 229 号 MT2 栋 807-808 单元